



MTC-TR-3S



Cầu đầu rẽ nhánh kín nước có RCBO

ELCB (RCBO) đặt trong cầu đầu kín nước và bụi, giúp tăng tuổi thọ, độ ổn định và giảm tai nạn điện

Hệ thống		1 pha - 2 dây - 220Vac
Điện áp		220Vac
Hệ số IP		IP 67
Cáp nguồn		4 ~ 34mm ²
Kích thước		95x115x36mm
Đèn báo		Đèn báo nguồn và tải
R E C L B O	Số pha	2 cực
	Dòng định mức	6A, 10A, 15A, 20A
	Dòng cắt IC	2.5kA
	Dòng rò bảo vệ	30mA
	Dòng rò không bv	15mA
Thời gian tác động		nhỏ hơn 0.03 giây




MTC-TR-B2



Cầu đầu cáp liên thông kín nước

Dùng nối 2 pha không lên đèn trong mạng chiếu sáng dùng 3pha 4 dây.

Hệ thống	2 pha - 2 dây
Điện áp	380Vac
Hệ số IP	IP67
Cáp nguồn	CV 4~35
Kích thước	80(W)x34(H)x26(D)

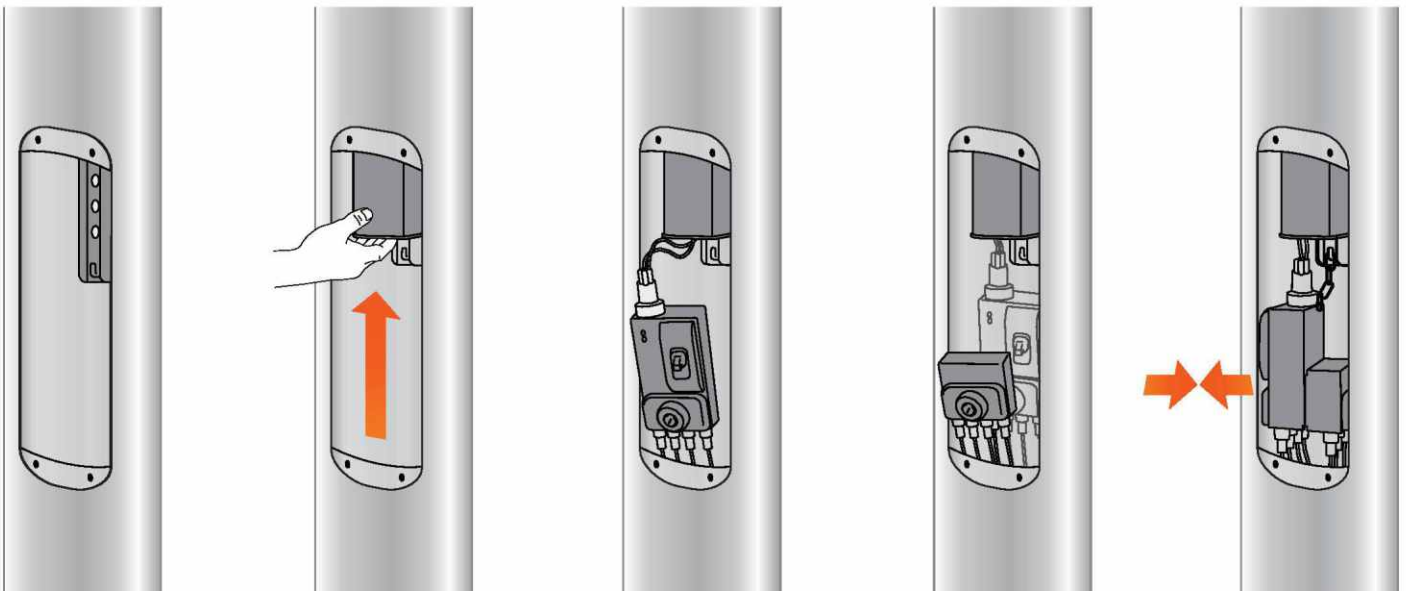

Hướng dẫn lắp đặt và vị trí của MTC-TR-3S và MTC-TR-b2 vào trụ đèn